



זוג מכשירי קשר ECO WPF-8

מדריך למשתמש



תודה שרכשתם מוצר מבית ברקום. אנחנו משקיעים מאמצים רבים בבחירת המוצרים האיכותיים ביותר תוך הקפדה רבה על תהליך הפיתוח והייצור על מנת שאתם תוכלו להנות מחוויה מושלמת

מידע בטיחות והנחיות חשיפת RF

אזהרה! לפני תחילת העבודה עם מכשיר קשר דו כיווני קרא בעיון את הוראת הבטיחות לחשיפה לקרינת תדרי רדיו

צמצום חשיפה:

להפעיל את המכשיר רק בהתאם להוראות המצורפות.

עמידה בתקני חשיפת RF:

המכשיר שברשותך תוכנן ונבדק כדי לעמוד במספר תקנים הבינלאומיים, חשיפה אנושית אנרגיה אלקטרומגנטית בתדרי רדיו:

405 303 EN

489 301 EN

62368 EN IEC

50566 EN

מכשיר זה תואם להגבלות עבור סביבות באוכלוסייה כללית \ לא מבוקרת.


מכשיר זה עומד בסטנדרטים והנחיות חשיפה לאנרגיית RF

מכשירי תקשורת (בסמוך לאוזן או בשימוש עם אוזניות):

השתמש רק בצידוד שנבדק ואושר


השימוש בצידוד שלישי דומה לא יכול לעמוד בדרישות וכן יש להימנע משימוש בהם.

היכרות:

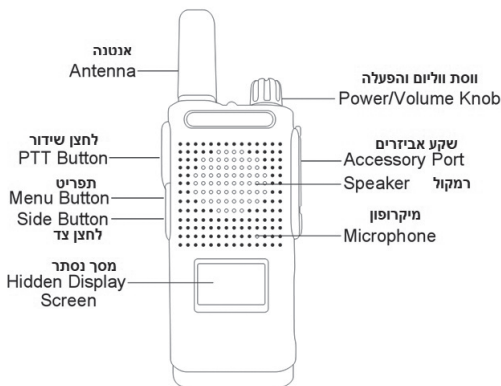

- לחצן שידור: לחץ והחזק לשידור. לחיצה כפולה - שליחת צלצול התראה למכשיר קשר באותה קבוצה. לחיצה בודדת - יציאה מהתפריט.
- תפריט: לחיצה קצרה - כניסה לתפריט ומעברים בין תפריטים.
- לחיצה ארוכה - הדלקה \ כיבוי של הפנס.
- לחצן צד: לחיצה בודדת - שיוך מהיר למכשיר קשר נוסף.
- לחיצה ארוכה - הדלקה \ כיבוי סריקת ערוצים.
- ווסת ווליום והפעלה: הדלקה \ כיבוי של המכשיר הקשר וויסות עוצמת שמע.
- שקע אביזרים: חיבור לאוזניה.
- טעינה: טעינה באמצעות שקע Type-C או באמצעות עמדת טעינה.
- חיווי נורות: סוללה חלשה - נורה אדומה מהבהבת.
- שידור - נורה אדומה. קבלת שידור - נורה ירוקה.

תצוגה:

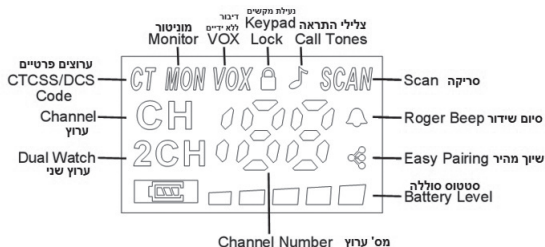

תכונות עיקריות:

- פטור רישוי משרד התקשורת
- 16 ערוצים + 100 ערוצים פרטיים
- עבודה בשתי ערוצים במקביל
- נטען באמצעות כבל טעינה או עמדת טעינה
- דיבור ללא ידיים
- שיוך מהיר
- סריקת ערוצים
- נעילת מקשים
- צג
- מגוון צלצולי התראה
- פנס

מפרט טכני:

- טווח תדרים: 446.00625-446.19375MHz
- הספק: 0.5W
- מתח: DC 3.3-4.2V
- גודל כולל אנטנה: 152*55*31 מ"מ
- משקל ללא סוללה: 86 גרם
- זמן עבודה: כ 20 שעות
- זמן טעינה: כ 3 שעות

תכולה:

- זוג מכשירי קשר
- זוג סוללות
- זוג קליפסים לחגורה
- זוג עמדות טעינה
- מדריך למשתמש ותעודת אחריות

תפעול:

- טעינה: ניתן להטעין את מכשירי הקשר באמצעות שקע הטעינה Type-C או באמצעות עמדת העגינה. נורית חיווי אדומה – בטעינה, נורית חיווי ירוקה – טעינה הושלמה.
- הדלקה \ כבוי ווליום: הדלקה, כיבוי, וויסות עוצמת שמע מתבצע באמצעות הבורר בחלקו העליון. הדלקה והגברת העוצמה סיבוב עם כיוון השעון, הנמכת עוצמה וכיבוי סיבוב נגד השעון
- שידור: על מנת לשדר יש ללחוץ על לחצן השידור PTT ולדבר במרחק של 3-5 ס"מ מהמיקרופון.
- נורה אדומה תדלוק במהלך הוצאת שידור. בסיום יש לשחרר את הלחצן שידור PTT. נורה ירוקה תדלוק בזמן קבלת שידור.

• תפריט: על מנת להגדיר את מכשיר הקשר, יש ללחוץ על לחצן ההגדרות. כל קטגוריה מתבצעת על ידי מספר לחיצות.

תפריט ראשון: ערוצים – לחיצה בודדת ראשונה. ערוצים יחלו להבהב, ניתן לעבור בין ערוצים על ידי לחצנים צדדיים. לאישור ערוץ יש ללחוץ על PTT

תפריט שני: ערוצים פרטיים CTCSS, DCS - יש לבצע לחיצה על הלחצנים הצדדיים. יוצג על המסך CT על ידי לחיצות מקשים צדדיים ניתן לבחור תת ערוץ ולאשר באמצעות PTT.

תפריט שלישי: מוניטור - יש ללחוץ שלוש פעמים על לחצן התפריט. ניתן להדליק \ לכבות מוניטור ולאשר על ידי PTT. תפקיד המוניטור לשמוע אותות כאשר הקליטה נמוכה כאשר לא משדרים.

תפריט רביעי: ווקס דיבור ללא ידיים – ניתן לשדר ללא לחיצה על לחצן שידור PTT. הפונקציה עובדת לפי רמת רגישות. רמה 1 נמוכה לסביבה רועשת, רמה 9 לסביבה שקטה, רמה 5 לסביבה מעורבת.

יש ללחוץ על לחצן התפריט ארבע פעמים, לבחור רמת רגישות או כיבוי על ידי לחיצות לחצנים בצדדים. לאישור לחץ PTT

תפריט חמישי: התראת צלצול לקשר בקבוצה – חמש לחיצות על לחצן התפריט יגיע לתפריט "צליל". ישנם חמש סוגי התראות וניתן לבחור על ידי לחצנים צדדיים. לאישור יש ללחוץ PTT על מנת לשלוח התראה צלצול למכשיר השני יש ללחוץ על לחצן שידור PTT פעמיים.

תפריט שישי: ערוץ שני – ניתן להגדיר מכשיר קשר לשתי ערוצים נפרדים, ולקבל שידור מ2 קבוצות שונות. על מנת להגדיר הגדרה זו, יש להגיע לתפריט 2CH על ידי שש לחיצות על התפריט. לאחר הגדר הערוץ יש ללחוץ PTT.

תפריט שביעי: צליל סיום שידור – ניתן להפעיל את הפונקציה ולכבות אותה, על מנת להגיע לפונקציה יש ללחוץ שבע לחיצות על לחצן התפריט.

תפריט שמיני: נעילת מקשים – פונקציית נעילת מקשים על מנת שלא יתעסקו עם המכשיר חוץ לשדר בקבוצה. על מנת להפעיל את הפונקציה

יש להגיע להגדרה על ידי התפריט שמונה לחיצות.
כאשר הפונקציה הופעלה, הלחצנים הצדדיים ינעלו לאחר עשר שניות.
לשחרור נעילה יש ללחוץ על הלחצנים הצדדיים למשך שלוש שניות.

קיצורי דרך:

- התראת צלצול לקבוצה - לחיצה כפולה על לחצן השידור PTT
- פנס - לחיצה ארוכה על התפריט להדלקה \ כיבוי
- שיוך מהיר של כל הקבוצה בערוץ זהה כולל ערוצים פרטיים - יש להגדיר מכשיר ראשי תחילה ערוץ וערוץ פרטי ולאחר מכן יש להיכנס למצב שיוך על ידי לחיצה על לחצן הצד התחתון לשיוך כל הקבוצה כולל הראשי שהוגדר, על המשך יופיע סמל שיוך מהיר  השיוך פועל למשך שתי דקות.
- סריקת ערוצים: לחיצה ארוכה על לחצן הצד תחתון להפעלה או כיבוי הסריקה. במצב סריקה, מתבצעת סריקה מהירה שמזהה את הערוץ הטוב ביותר, לאחר סיום הסריקה הערוץ הנוכחי ישאר לשתי שניות. יש ללחוץ PTT | לאישור.

שימו לב!

טווחי קליטה ושידור:

מומלץ להיות בתנאים אופטימליים ככל הניתן, טווח ראייה ללא הפרעות.

משתנה בהתאם לשטח ולתנאים. הטווח יוגבל ממספר גורמים, כגון: תא שטח, תנאי מזג אוויר, חסימות והפרעות אלקטרו מגנטיות

הטווחים המקסימליים אותם ניתן לקבל:

- שטח פתוח והררי עד 10 ק"מ

- בים עד 6 ק"מ

- שטח בנוי עד 3 ק"מ

זהירות:

- **אין לבצע שינויים או תיקונים באופן עצמי מכל סיבה שהיא.**
- **אין לחשוף את מכשיר הקשר לזמן ממושך לשמש ישירה, אין להניח קרוב למכשירי חימום.**
- **אין להניח את הקשר באזורים מאובקים, לחים ו/או רטובים מדי, גם לא על משטחים לא יציבים.**
- **אם ישנו ריח חריג או עשן המגיע מקשר, כבה מיד והסר את הסוללות, לאחר מכן פנה לשירות לקוחות.**

תעודת אחריות למוצרי ברקום שיווק והפצה בע"מ

שם פרטי ושם משפחה _____

טלפון _____

כתובת _____

פירוט הטובין / דגם _____

מקום רכישה _____

מספר חשבונית _____

חותמת וחתימת בית העסק _____

• "החברה" - חברת ברקום שיווק והפצה בע"מ פ.ח. 513562892
• "הקונה" - הגוף המתקשר עם ברקום או עם משווק מורשה מטעמה
לרכישת מוצרים.

• "משווק מורשה" - הגוף המתקשר עם ברקום בהסכם לשווק מוצרים
• "המוצרים" - המכשירים ואביזריהם, או חלקים מהם, הנמכרים לקונה
על ידי ברקום או על ידי משווק מטעמה

2. ברקום אחראית כלפי הקונה המקורי בלבד, לתקינותם ולעמידתם
במפרטים של המוצרים המשווקים על ידה באופן ישיר או באמצעות
משווקים מורשים. המוצרים שיתגלו כלקויים ואשר סיבת הליקויים
בעבודה ו/או בחומרים, יתוקנו בתקופת האחריות על ידי ברקום ועל
חשבונה, בתנאים המפורטים להלן.

3. "תקופת אחריות" - תעודה זו ניתנת כאחריות לתקינותו של מוצר.
אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך עשרה ימי עבודה מיום הגעת
המוצר למעבדת החברה, על קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת

האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך תיקון, ייעשה שימוש בחלקים חדשים ומקוריים.

תקופת האחריות היא למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותקפה אך ורק בצירוף חשבונית הקנייה ומילוי פרטים מלאים בטבלה המצורפת בהמשך, ממשווק שהוסמך על ידינו כמשווק מורשה. בהיעדר נקודות שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לחנות בה נרכש המוצר והטיפול כאמור יבוצע תוך שבועיים ימי עסקים ממועד מסירת המוצר. לאחר תיקון / החלפה יפורט לצרכן בתעודה את מהות התיקון / החלפה "לאחר תום תקופת אחריות" – ברקום אחראית לספק חלפים שנה לאחר תום האחריות למוצר שערכו עולה מעל 300 שקלים. במקרה של חוסר מלאי, דגם חדש, הפסקת ייצור ברקום אחראית לספק מוצר דומה שווה ערך.

4. ברקום לא תהיה אחראית ותהיה רשאית לדרוש תמורה בעד תיקון / החלפה במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות שלהלן: שימוש לא נכון או לא סביר, טיפול שלא בהתאם להוראות ברקום, רשלנות, הזנחה, אחזקה לקויה, תאונה, נזקי מלחמה, פעולות עוינות, אספקת חשמל בלתי תקינה, פגעי טבע או מכל סיבה אחרת שאינה קשורה בשימוש הרגיל במוצרים. תיקון / החלפת חלקים אינם מקוריים שנעשה בטובין בידי מי שלא הורשה לכך מטעמנו, כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת הטובין לצרכן

(דוגמאות לנזקים: מוצרים נטענים שלא היו בשימוש כלל ולא תוחזקו על ידי טעינה אחת לשלושה חודשים מקסימום, חיבור אוזניות למקור מתח או ספק שאינו מיועד לאוזניות, נזילת סוללות בתוך מכשיר, זיהומו בחול, אבק, מים שמן וכד', שבר שנגרם למוצר)

פרטי היבואן: ברקום שיווק והפצה בע"מ ח.פ. 513562892

ת.ד 20 קריית עקרון, מרכז ביל"ו סנטר.

טלפון: 08-9355925 פקס: 08-9355911

שירות לקוחות ותמיכה טכנית:

ווצאפ 055-9958930

טלפון 1700-704-700

דואר אלקטרוני info@barcom.co.il

רשימת נקודות שירות איסוף:

ברקום שיווק והפצה בע"מ -

מרכז בילו סנטר קרית עקרון 055-9958930

מרקט סל - הר בוקר 4, באר שבע 050-4444702

און ליין סלולר - שדרות התמרים אילת 08-6323503

אבי פון - האתרוג 23, בית שמש 02-5400012

עדי תקשורת - הסדנא 4, ירושלים 02-6797264

אור לבית - אוהד קינמון 45, בת ים 074-7087150

938 מחשבים - העצמאות 19, ראש העין 03-9382771

פיקס אנד גו - אפק 4, הוד השרון 09-8804004

אלקיים פסיפיק פרוטרק - שדרות ההסתדרות 189א', חיפה 04-

8723163

סלולר אנד גאדטים - מרכז חמד סנטר, נהריה

077-5070840

רשימת נקודות שירות מתעדכנת ניתן למצוא באתר

www.barcom.co.il



