


Q50Pro

מדריך משתמש למשטח טעינה אלחוטי "סרטן"

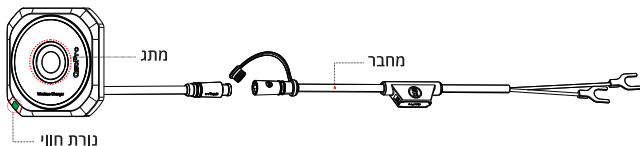


מפרט טכני:

| | | | |
|------------|--------------------|----------------------|----------|
| IP66 | חסין ממים אבק ובוץ | 5W/7.5W/10W/15W(Max) | מתח נכנס |
| -10°C~50°C | טמפרטורת עבודה | 12V-17V | מתח יוצא |

חיווט למצבר


אופציה א': חיבור ישירות למצבר - 1 + אופציה ב': אדום + לסוויץ' ACC, שחור -



קיבוע משטח טעינה למעמד

מדבקה עמידה בפני זעזועים

1. הסירו את משטח הסיליקון, שימו לב הוא מודבק לכן נדרש מעט כוח
2. יש להדביק את שטח הטעינה על פאנל המעמד. יש להיעזר בשרטוט



שימו לב! ישנה סכנת התחשמלות, יש לבצע התקנה על ידי איש מוסמך בלבד!

הוראות שימוש:

• שימוש במצב הפעלה / כיבוי של המשטח:

הפעלת טעינה אלחוטית – במצב המתנה יש ללחוץ על הכפתור של המשטח למשך 2 שניות, נורת חיווי תהבהב פעמיים בצבע אדום.

כיבוי טעינה אלחוטית – יש ללחוץ על הכפתור למשך 2 שניות, נורת חיווי תהבהב פעמיים בצבע ירוק. במצב מונע נורה כחולה תהבהב כאשר המתח נמוך מ 11V למשך 3 דקות, לאחר מכן המשטח יכבה. במצב התנעה נורה צהובה תהבהב כאשר המתח נמוך מ 11V למשך 5 דקות, לאחר מכן המשטח יכבה.

• שימוש במצב ללא הפעלה / כיבוי של המשטח (שימוש קבוע):

במצב זה אין הגנה ממתח נמוך
נורה כחולה תדלוק קבוע במצב המתנה. נורה אדומה תדלוק קבוע במצב של טעינה.

• מעבר בין מצבים:

יש לבצע לחיצה ארוכה למשך 10 שניות על כפתור המשטח לפונקציית שימוש קבועה עד נורות אדום ירוק יהפכו לכחול. לחיצה נוספת למשך 10 שניות. מעביר ממצב קבוע למצב הפעלה / כיבוי נורות ידלקו ויהפכו לירוק.

תעודת אחריות:

עקב פורמט המסמך של היצרן, לא ניתן לצרף תעודת אחריות כתובה, אלא רק דיגיטלי. לנחיותכם, סרקו את קוד QR



תעודת אחריות